

Transport of switchboards; wall mounting floor supported CI distribution board

Transport von Schaltanlagen; Wandverteiler CI, am Boden abgestützt

Transport des équipements électriques; tableau mural CI, étagonné au sol



DANGER

exists that the switchboard can topple during and after removal of transport means

GEFAHR

Kippgefahr besteht während und nach der Demontage der Palette


DANGER

l'armoire peut se renverser pendant et après le démontage de la palette

Transport vertically

Senkrecht stehend transportieren

Transport vertical

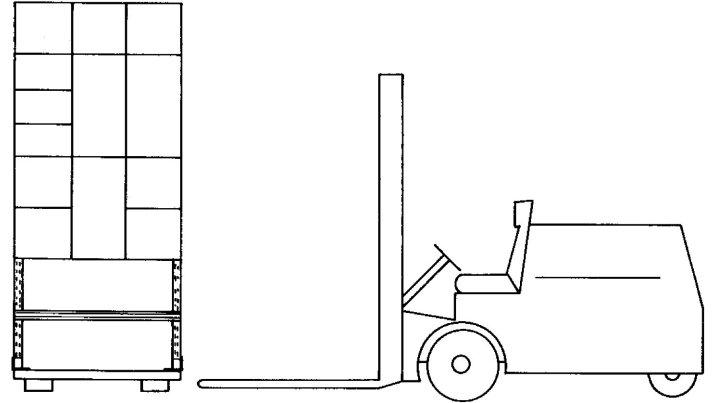

Unloading of the board from the transport palet



- 1) Remove wooden blocks (A).
- 2) Unloading of the board by sliding it over steel tube or sheet steel coated wooden beam (B).


Abschieben der Anlage von der Transportpalette

- 1) Holzklötze (A) entfernen.
- 2) Anlage über Stahlrohr oder Holzbohlen mit Stahlblechauflage (B) abschieben.



Retrait de palette

- 1) Oter les cales en bois (A).
- 2) Retirer l'équipement par tube métallique ou poutre en bois avec support métallique (B).

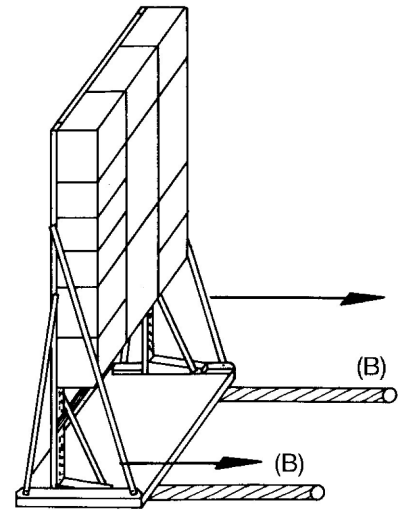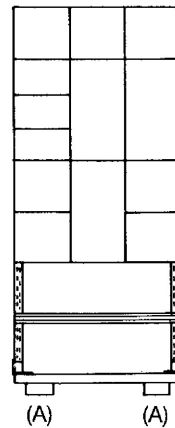

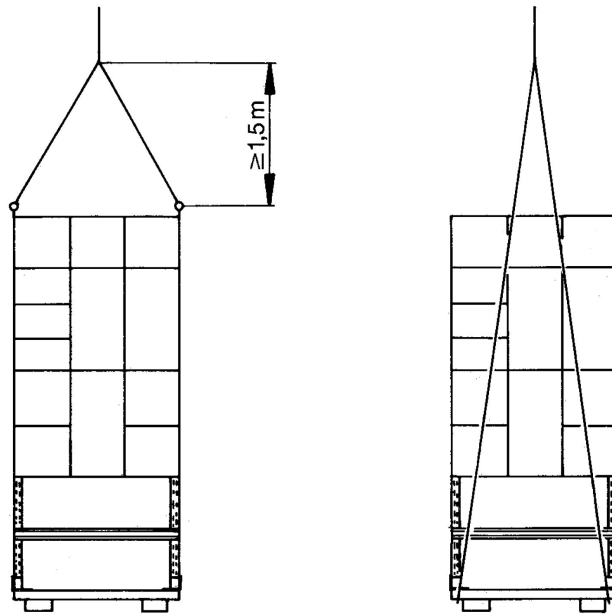

CAUTION
VORSICHT
AVERTISSEMENT

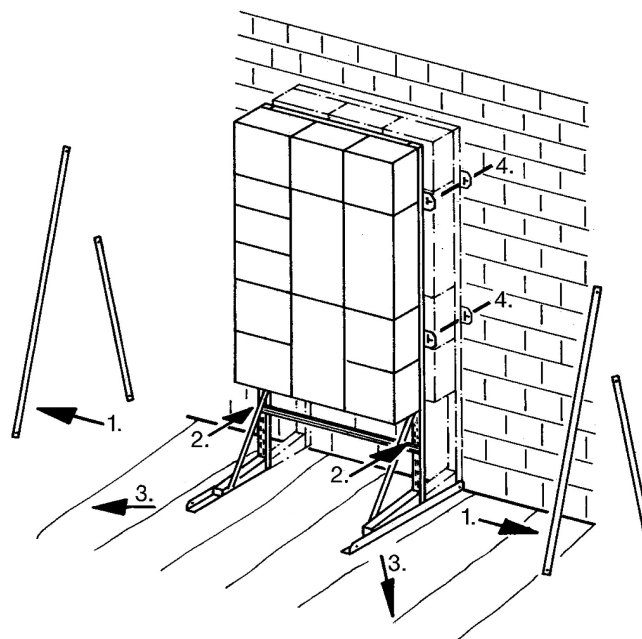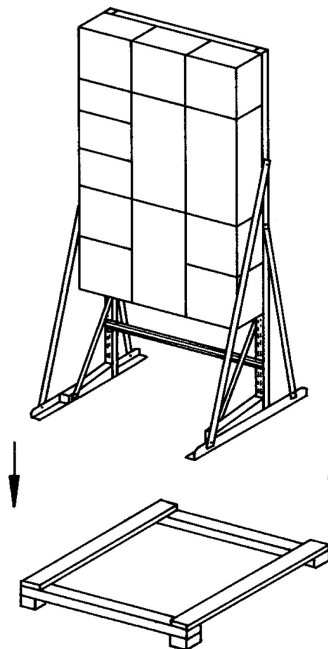

01/96 AWA461-760