Intrerupatoare in vid de medie tensiune, 12 kV, 17.5 kV si 24 kV, Conform standarde IEC

W-VAC*i*

Siguranta, fiabilitate si performanta intr-un aparat compact

Blocuri functionale intrerupator W-VAC*i*

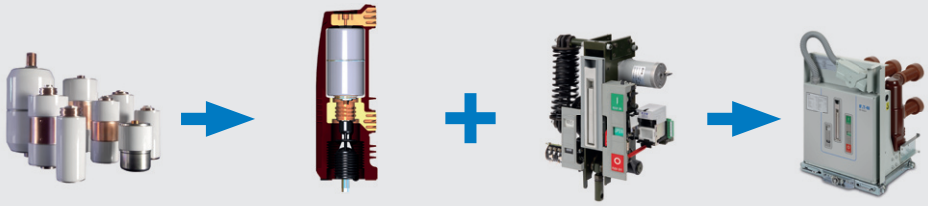

Capsule vidate → Unitate (pol) capsulate in rasina epoxidica + Mecanism de actionare universal → Intrerupator W-VAC*i*

Caracteristici si avantaje

- Tehnologie de top, stingere in vid, izolare in rasina
- Livrabile in versiune fixa si debrosabila
- Prietenoase cu mediul, fara gas SF_6
- Conformitate cu noile standarde IEC - IEC 62271-100 si IEC 62271-1
- Siguranta in functionare, maxima protectie
- Operare usoara, mentenanta minima
- Compact
- Flexibil, dotat cu serie completa de accesorii

Aplicatii

- Industrie, producerea energiei, utilitati, minerit, naval, bilding
- Asigura protectia pentru: transformatoare, motoare, cabluri, baterii de condensatoare
- Adecvat pentru conditii de ambient speciale: Altitudine, socuri, vibratii si temperatura

Date tehnice intrerupator			12 kV			17.5 kV			24 kV	
Tensiune nominala	U_r	kV	12			17.5			24	
Frecventa nominala	f_r	Hz	50 / 60							
Curent nominal	I_r	A	630 / 800 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3150 / 4000 [1]						800 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500	
Capacitate de rupere nominala	I_k	kA rms	25 / 26.3 / 31.5 / 40 / 50			25 / 31.5 / 40 / 50			20 / 25	
Durata	t_k	s	3							
Tensiuni de comanda		V	24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 - 250 VDC / 120 - 220 - 230 VAC							
Distanta intre poli (orizontal)		mm	150	210	275	150	210	275	210	275
Distanta intre poli (vertical)		mm	205 / 275	310	310	205 / 275	275	310	310	310

[1] 4000 A Valoare cu racire fortata

Powering Business Worldwide